Встраиваемый в линию эжектор

ZU

Предназначен для создания вакуума посредством сжатого воздуха.

- Лёгкая, компактная конструкция.
- Диаметр сопла ∅0.5, ∅0.7
- Подвод сжатого воздуха находится на одной линии с отводом вакуума



Технические характеристики

Исполнение		S - высокое разрежение		L - высокая производительность	
Тип		ZU05SA	ZU07SA	ZU05LA	ZU07LA
Рабочая среда		Очищенный сжатый воздух без содержания масла			
Максимальный вакуум * (кПа)		-90		-48	
Диапазон рабочего давления (МПа)		0.1 ~ 0.6			
Стандартное рабочее давление (МПа)		0.45			
Диапазон температур (°C)		-5 ~ 50			
Диаметр сопла (мм)		0.5	0.7	0.5	0.7
Вакуумный расход (норм.л/мин)		7	11	13	16
Потребление сжатого воздуха (норм.л/мин)		14	28	14	28
Присоединительный размер	Подвод воздуха	∅6, Rc 1/8 (внутр.)			
	Отвод вакуума	∅6, Rc 1/8 (внутр.)			
Вес (г)		3.9	4.3	3.9	4.3

* Давление на входе: 0.45 МПа

Номер для заказа

ZU | 05 | S | A | □

Диаметр сопла (мм)

05	0.5
07	0.7

Макс. вакуум (кПа)

S	-90
L	-48

Присоединение

	Быстроразъёмное соединение ∅6
01	Rc 1/8 (внутр.)
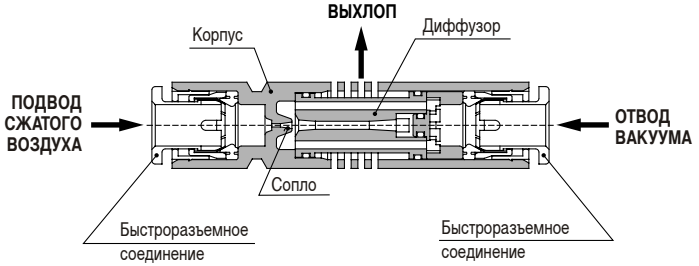
Конструкция