Пневматический индикатор

VR3100

Предназначен для визуального контроля наличия давления в пневмосистеме.

- При давлении выше 0.1 МПа цветной поршень выдвигается под прозрачную крышку, что визуально воспринимается как включение лампочки.

Технические характеристики

Номер для заказа	VR3100-01R	VR3100-01G	VR3100-01O
Рабочее давление (МПа)	0.1 ~ 0.8		
Рабочая температура (°C)	- 5 ~ +60		
Частота срабатывания	≤100 циклов в минуту		
Цвет индикатора	Красный	Зеленый	Оранжевый
Присоед. резьба	1/8		
Вес (г)	40		

Размеры

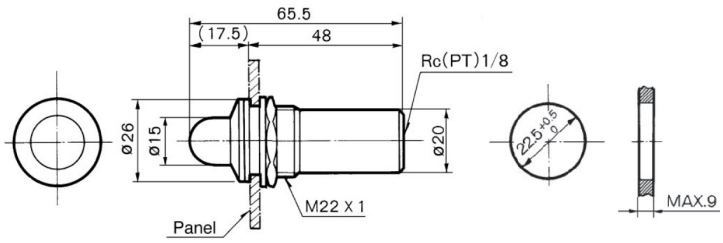

Конструкция

Спецификация

Поз.	Обозначение	Материал
1	Корпус	Алюмин. сплав
2	Индикатор	Акрил
3	Поршень	Полиацеталь
4	Пружина	Нержав. сталь
5	Уплотнение	NBR



Миниатюрный пневматический индикатор

VR3110

Технические характеристики

Номер для заказа	VR3110-01R	VR3110-01G
Цвет индикатора	Красный	Зеленый
Принцип действия	Поршневой тип	
Рабочее давление (МПа)	0.15 ~ 1.0	
Рабочая температура (°C)	- 5 ~ +60	
Частота срабатывания	≤300 циклов в минуту	
Присоед.резьба	1/8	
Вес (г)	6	

Размеры

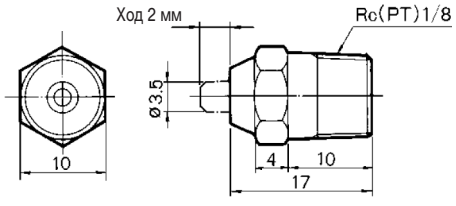

Конструкция

Спецификация

Поз.	Обозначение	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Поршень А	Полиацеталь
3	Заглушка	Полиэтилен
4	Пружина	Нерж. сталь
5	Уплотнение	NBR